

Dachplaner 2018

A



Dachziegel und Dachsteine

INHALTSVERZEICHNIS

Dachziegel		
Flachdachziegel	MAGNUM	4
	BALANCE	6
	TITANIA	8
	GALANT	10
	FUTURA	12
	PREMION	14
	VIVA	16
	MZ3 NEU	18
	HARMONIE	20
Reformziegel	CANTUS	22
	TERRA OPTIMA	24
	ELEGANZ	26
Glattziegel	VISIO	28
	DOMINO	30
Falzziegel/ Doppelmuldenfalzziegel	RAPIDO	32
	RATIO	34
	RUSTICO	36
Hohlfalzziegel	SINFONIE	38
	MELODIE	40
Großflächenverschiebeziegel	MAXIMA	42
Sonderformen	ETRUSKO	44
	HERZZIEGEL	46
Biberschwanzziegel	Technische Modelldaten	48
	PROFIL Strangfalzziegel	50
	Dacheinteilung, Bedarfsermittlung	52
	Dachaufbau, Lüftung	53
	Ortgangausbildung	54
	Technische Daten, LAF-Werte	55
Dachbahnen Dachziegel		56

Lattweitenübersicht		58
Firstübersicht		60
Dachsteine		
Profilierte Dachsteine	HEIDELBERG	64
	GÖTEBORG	64
Dachbahnen Dachsteine		67

DIE HANDWERKER APP

- **Automatische Updates**
- **Komplettes Sortiment**
- **Technische Informationen & Zeichnungen**
- **Dachdeckerwetter**
- **Sturm klammer-Assistent**
- **Schneelast-Assistent**
- **Auch offline verfügbar**



www.creaton.de/handwerkerapp
Jetzt downloaden, anmelden & loslegen!






Größe:	ca. 357 x 495 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	295 mm	296 mm	297 mm
Decklänge:	390 mm	400 mm	411 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	8,7 Stk./m²	8,5 Stk./m²	8,2 Stk./m²
Gewicht:	ca. 4,9 kg/Stk.	ca. 41,7 kg/m²	
Minipack: 4 Stk.	Palette: 168 Stk.		


Dachneigung
gem. ÖNORM

- Regeldachneigung 22°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 17°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 15°


Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel*

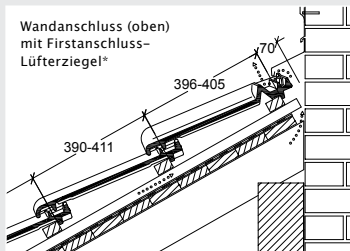


Pultdach-Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF	LAF	110	110	110	100	100	100	90	90	90	90	90
2,5 Stk./lfm.	FLA	100	95	90	80	70	60	50	40	30	20	10

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF	LAF	110	110	110	95	95	95	85	80	75	75	75
2,5 Stk./lfm.	FLA	110	105	100	90	80	70	60	50	40	30	20

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge


Ortgänge, Doppelwulst, Längshalber
ca. 2,5 Stk./lfm.

Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel
ca. 3,4 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.

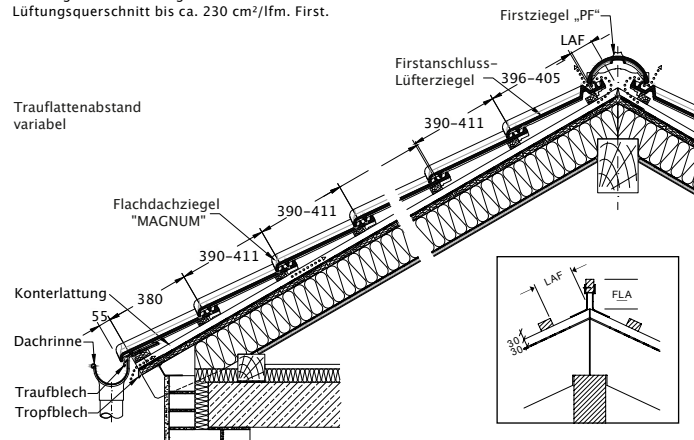

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.




Größe:	ca. 323 x 502 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	274 mm	275 mm	277 mm
Decklänge:	406 mm	419 mm	431 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	9 Stk./m²	8,7 Stk./m²	8,4 Stk./m²
Gewicht:	ca. 4,6 kg/Stk. ca. 40 kg/m²		
Minipack: 4 Stk.	PaLETTE: 192 Stk.		

Dachneigung
gem. ÖNORM

- Regeldachneigung 22°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 17°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 15°


Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel*

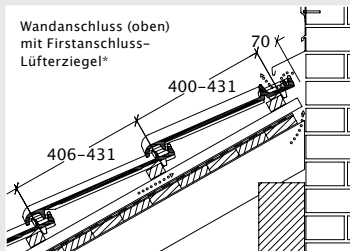


Pultdach-Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF	LAF	95	90	90	80	80	80	75	75	75	75	75
2,5 Stk./lfm.	FLA	95	95	90	80	70	60	50	45	30	25	20

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF	LAF	95	90	90	75	75	75	70	65	60	60	60
2,5 Stk./lfm.	FLA	105	105	100	90	80	70	60	55	40	35	30

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge


Ortgänge, Doppelwulst, Längshalber
ca. 2,4 Stk./lfm.

Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel
ca. 3,6 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.

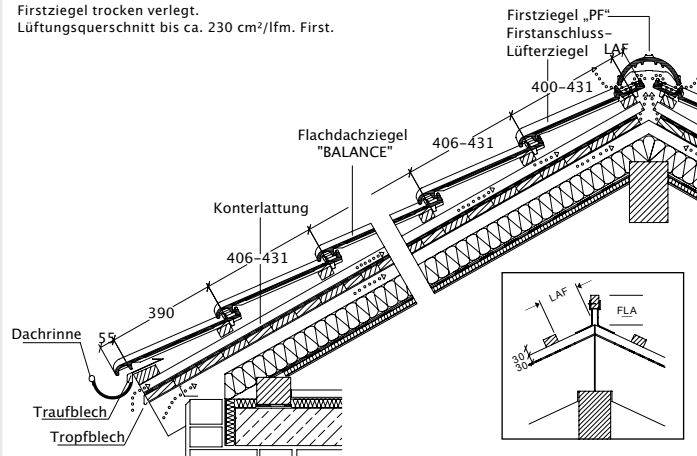


* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.




Größe:	ca. 325 x 515 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	260 mm	262 mm	265 mm
Decklänge:	382 mm	403 mm	425 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	10,1 Stk./m²	9,5 Stk./m²	9 Stk./m²
Gewicht:	ca. 5,0 kg/Stk.	ca. 47,5 kg/m²	
Minipack: 4 Stk.	Palette: 192 Stk.		

Dachneigung
gem. ÖNORM


- Regeldachneigung 22°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 17°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 15°

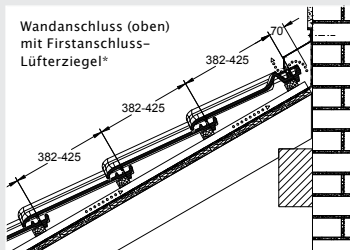


Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel*



Pultdach-Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

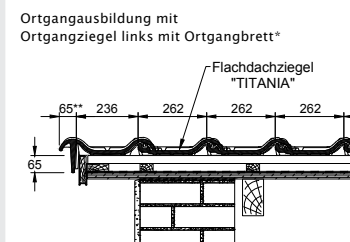

Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*


LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung												
Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PT	LAF	90	90	90	90	90	85	80	80	80	75	75
2,5 Stk./lfm.	FLA	110	110	100	80	70	70	65	55	45	35	30

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung												
Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PT	LAF	90	90	90	85	85	80	75	70	65	60	60
2,5 Stk./lfm.	FLA	120	120	110	90	80	80	75	65	55	45	40

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge	Bedarf Deckbreite
Ortgänge, Doppelwulst	Firstanschluss-Lüfter-, Pultziegel
ca. 2,5 Stk./lfm.	ca. 3,8 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*
Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.

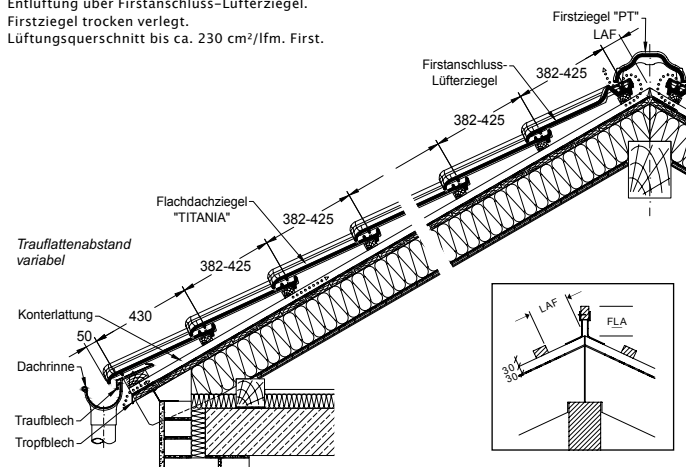



* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.




Größe:	ca. 320 x 400 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	269 mm	270 mm	271 mm
Decklänge:	300 mm	325 mm	350 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	12,4 Stk./m²	11,4 Stk./m²	10,5 Stk./m²
Gewicht:	ca. 3,8 kg/Stk.	ca. 43,3 kg/m²	
Minipack: 4 Stk.	Palette: 240 Stk.		

Dachneigung
gem. ÖNORM


- Regeldachneigung 22°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 17°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 15°



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
G10	LAF	80	75	70	60	55	50	50	40	35	35	30
3 Stk./lfm.	FLA	135	130	125	120	115	110	105	95	85	80	75

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
G10	LAF	80	75	70	55	50	45	45	30	20	20	15
3 Stk./lfm.	FLA	145	140	135	130	125	120	115	105	95	90	85

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge

Ortgänge, Doppelwulst

ca. 3,1 Stk./lfm.


Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfter-, Pultziegel

ca. 3,7 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.

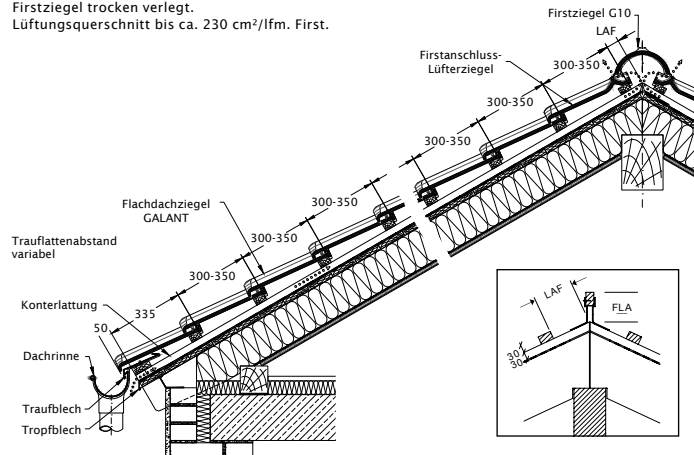

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.




Größe:	ca. 300 x 482 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	234 mm	237 mm	239 mm
Decklänge:	360 mm	374 mm	388 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	11,9 Stk./m²	11,3 Stk./m²	10,8 Stk./m²
Gewicht:	ca. 4,4 kg/Stk.	ca. 49,7 kg/m²	
Minipack: 5 Stk.	Palette: 240 Stk.		

Dachneigung
gem. ÖNORM


- Regeldachneigung 22°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 17°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 15°

Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel*

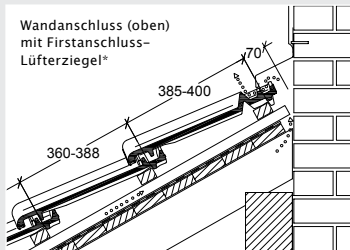


Pultdach-Ausführung*


Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*

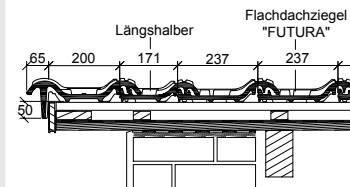

Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF	LAF	80	80	75	70	65	65	60	50	45	45	45
2,5 Stk./lfm.	FLA	100	95	90	80	70	60	55	55	50	50	40

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF	LAF	80	80	75	65	60	60	55	40	30	30	30
2,5 Stk./lfm.	FLA	110	105	100	90	80	70	65	65	60	60	50

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge


Ortgänge, Doppelwulst, Längshalber
ca. 2,7 Stk./lfm.

Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfter-, Pult-, Traufziegel
ca. 4,2 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.

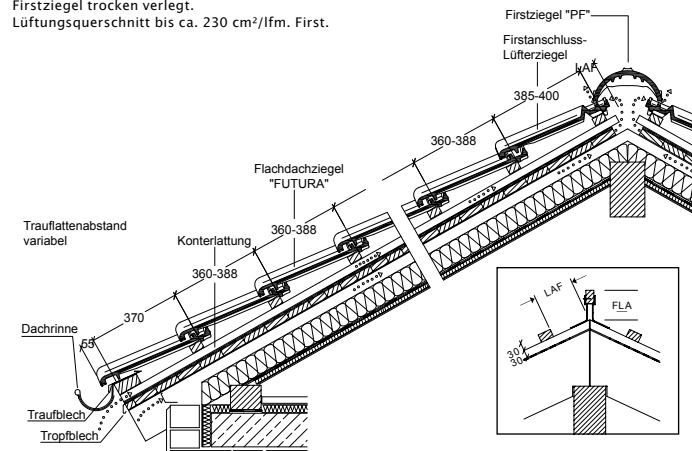

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.




Größe:	ca. 280 x 460 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	220 mm	224 mm	228 mm
Decklänge:	357 mm	368 mm	379 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	12,7 Stk./m ²	12,1 Stk./m ²	11,6 Stk./m ²
Gewicht:	ca. 3,5 kg/Stk.	ca. 42,4 kg/m ²	
Minipack: 5 Stk.	Palette: 240 Stk.		


Dachneigung
gem. ÖNORM

- Regeldachneigung 22°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 17°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 15°


Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel*




Pultdach-Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PP	LAF	80	70	65	60	55	50	45	45	40	35	30
2,5 Stk./lfm.	FLA	100	100	90	80	80	75	70	60	60	45	40

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PP	LAF	80	70	65	55	50	45	40	35	25	20	15
2,5 Stk./lfm.	FLA	110	110	100	90	90	85	80	70	70	55	50

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge


Ortgänge, Doppelwulst, Längshalber
ca. 2,7 Stk./lfm.

Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel
ca. 4,5 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.

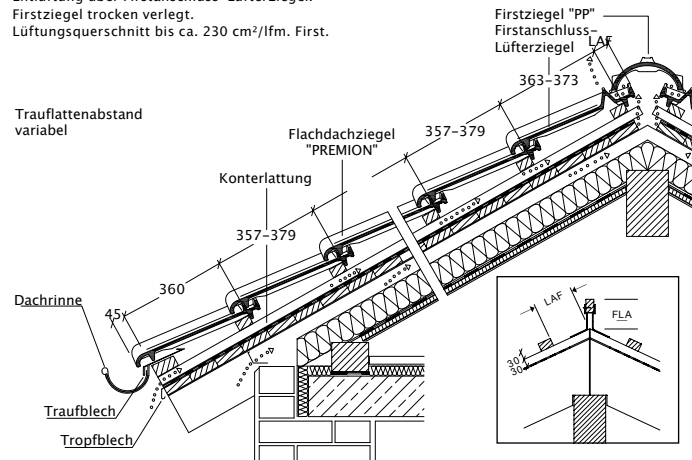

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.




Größe:	ca. 268 x 403 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	218 mm	220 mm	222 mm
Decklänge:	342 mm	350 mm	355 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	13,4 Stk./m²	13,1 Stk./m²	12,7 Stk./m²
Gewicht:	ca. 3,5 kg/Stk.	ca. 45,9 kg/m²	
Minipack: 4 Stk.	Palette: 240 Stk.		


Dachneigung
gem. ÖNORM

- Regeldachneigung 22°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 17°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 15°


Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel*

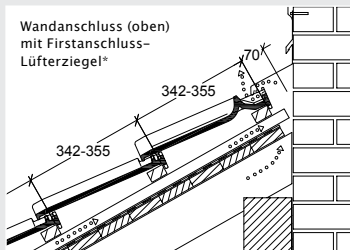


Pultdach-Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*

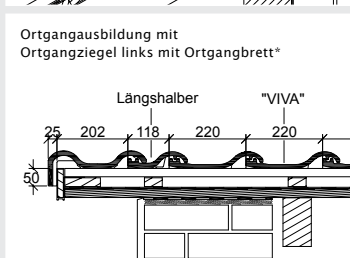

Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
G 10	LAF	60	60	55	50	45	35	35	30	30	25	25
3,0 Stk./lfm.	FLA	110	110	105	100	95	90	85	75	65	60	50

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
G 10	LAF	60	60	55	45	40	30	30	20	15	10	-
3,0 Stk./lfm.	FLA	120	120	115	110	105	100	95	85	75	70	-

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge

Ortgänge, Doppelwulst

ca. 2,9 Stk./lfm.


Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel

ca. 4,6 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt 200 cm²/lfm. First.

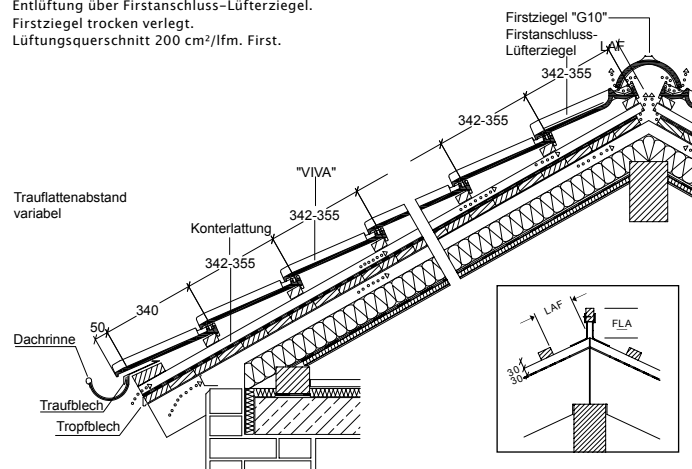

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.




Größe:	ca. 268 x 442 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	216 mm	218 mm	220 mm
Decklänge:	334 mm	345 mm	360 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	13,9 Stk./m ²	13,3 Stk./m ²	12,6 Stk./m ²
Gewicht:	ca. 3,6 kg/Stk. ca. 47,9 kg/m ²		
Minipack: 5 Stk.	Palette: 240 Stk.		

Dachneigung
gem. ÖNORM


- Regeldachneigung 22°
- mit regensicherem Unterdach $\geq 17^\circ$
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit $\geq 15^\circ$

Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel*




Pulldach-Ausführung*


Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PMZ	LAF	65	60	55	50	45	40	35	25	15	10	-
2,6 Stk./lfm.	FLA	125	120	115	105	100	95	95	90	90	85	-

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PMZ	LAF	65	60	55	45	40	35	30	15	5	-	-
2,6 Stk./lfm.	FLA	135	130	125	115	110	105	105	100	100	-	-

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge


Ortgänge, Doppelwulst
ca. 2,9 Stk./lfm.

Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfter-, Pultziegel
ca. 4,6 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Firstziegel vollkeramisch mit FIRSTFIX verlegt.
Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Lüftungsquerschnitt von 230 cm²/lfm. First.

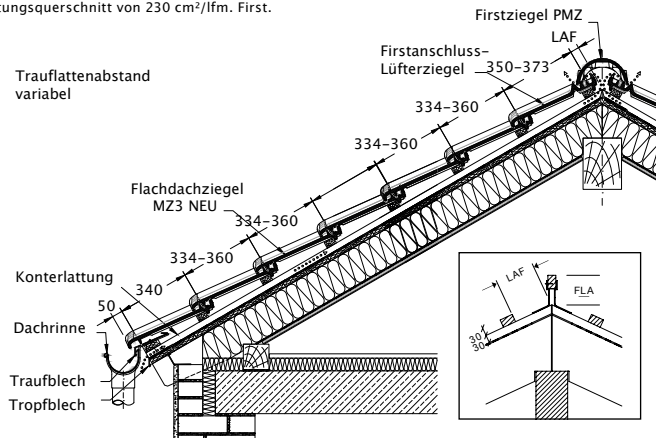

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.




Größe:	ca. 250 x 410 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	197 mm	199 mm	201 mm
Decklänge:	328 mm	340 mm	352 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	15,6 Stk./m²	14,9 Stk./m²	14,2 Stk./m²
Gewicht:	ca. 3,1 kg/Stk.	ca. 46,2 kg/m²	
Minipack: 5 Stk.	Palette: 280 Stk.		


Dachneigung
gem. ÖNORM

- Regeldachneigung 22°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 17°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 15°


Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel**

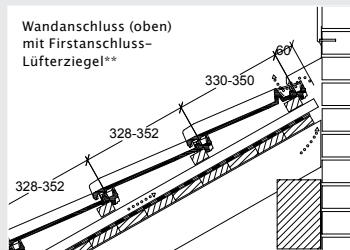


Pultdach-Ausführung**
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett***

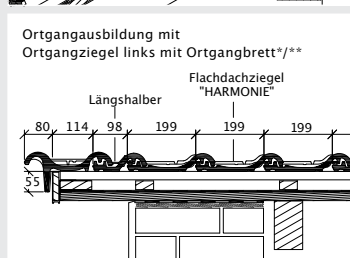

Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett***



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PZ	LAF	60	60	60	55	50	45	40	35	30	25	25
2,5 Stk./lfm.	FLA	100	100	95	90	85	80	70	70	60	55	50

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PZ	LAF	60	60	55	45	40	35	30	20	15	10	10
2,5 Stk./lfm.	FLA	110	110	105	100	95	90	80	80	70	65	60

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge

Ortgänge, Doppelwulst, Längshalber

ca. 2,9 Stk./lfm.


Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfter-, Pultziegel

ca. 5,1 Stk./lfm.

Dachquerschnitt**

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.

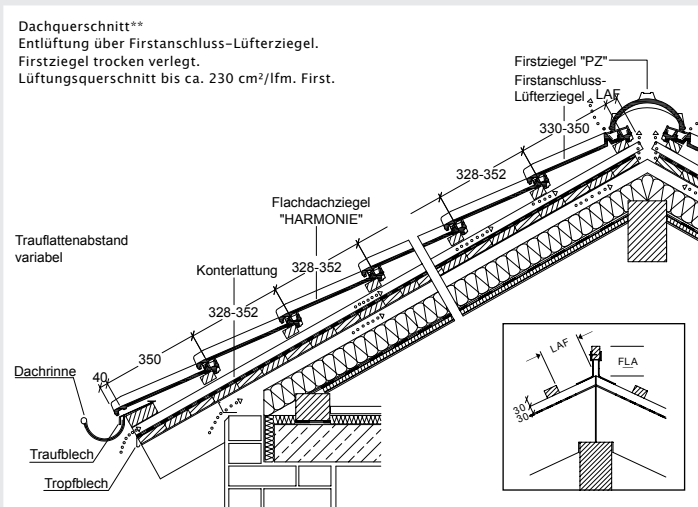

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.




Größe:	ca. 262 x 450 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	220 mm	221 mm	222 mm
Decklänge:	342 mm	361 mm	379 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	13,4 Stk./m ²	12,5 Stk./m ²	11,8 Stk./m ²
Gewicht:	ca. 3,55 kg/Stk. ca. 44,4 kg/m ²		
Minipack: 5 Stk.	Palette: 240 Stk.		


Dachneigung
gem. ÖNORM

- Regeldachneigung 27°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 22°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 20°


Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel**

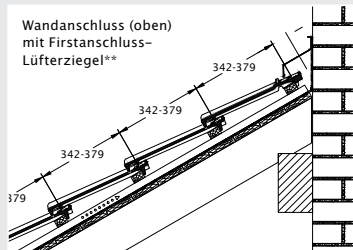


Pultdach-Ausführung**
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit Ortgangziegel
links mit Ortgangbrett**



Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts
mit Ortgangbrett**



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PHP	LAF	60	55	55	50	40	35	30	20	15
2,6 Stk./lfm.	FLA	110	105	95	90	85	80	75	70	65

40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PHP	LAF	60	55	55	45	35	30	25	10	5
2,6 Stk./lfm.	FLA	120	115	105	100	95	90	85	80	75

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt
FLA = Firstlattenabstand

LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PP	LAF	70	65	60	55	50	45	40	35	35
2,5 Stk./lfm.	FLA	105	100	90	85	80	70	65	60	50

40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PP	LAF	70	65	60	50	45	40	35	25	20
2,5 Stk./lfm.	FLA	115	110	100	95	90	80	75	70	60

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt
FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge

Ortgänge, Doppelwulst

ca. 2,8 Stk./lfm.


Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel

ca. 4,5 Stk./lfm.

Dachquerschnitt**

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.

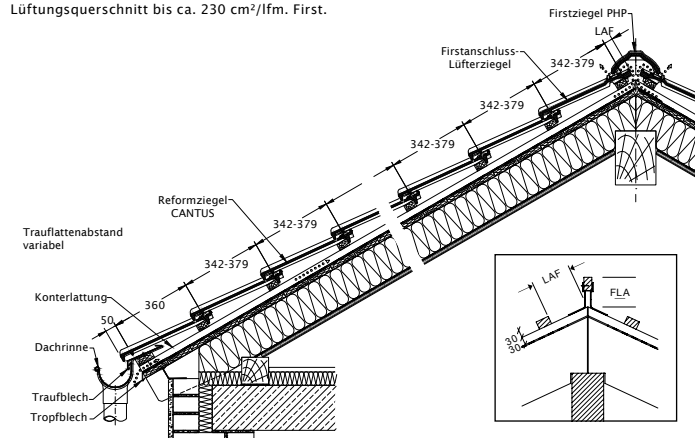

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

TERRA OPTIMA

DIE TECHNISCHEN DATEN




Größe:	ca. 262 x 444 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	220 mm	221 mm	223 mm
Decklänge:***	330 mm	355 mm	380 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	13,8 Stk./m²	12,8 Stk./m²	11,9 Stk./m²
Gewicht:	ca. 3,3 kg/Stk.	ca. 42,2 kg/m²	
Minipack: 6 Stk.	Palette: 288 Stk.		


Dachneigung
gem. ÖNORM

- Regeldachneigung 27°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 22°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 20°


Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel*

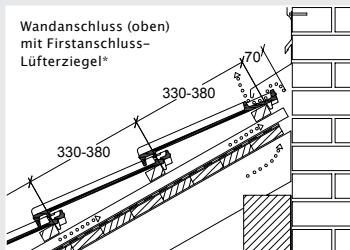


Ortgangausbildung mit Ortgangziegel
links mit Ortgangbrett**



Pultdach-Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit Ortgangziegel
rechts mit Ortgangbrett**



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PV	LAF	-	60	60	60	55	55	45	45	45	40	40
2,5 Stk./lfm.	FLA	-	90	80	75	65	60	50	45	35	35	35

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PV	LAF	-	-	60	55	50	50	40	35	30	30	30
2,5 Stk./lfm.	FLA	-	-	90	85	75	70	60	55	45	45	45

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge

Ortgänge, Doppelwulst, Längshalber

ca. 2,8 Stk./lfm.


Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel

ca. 4,5 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.

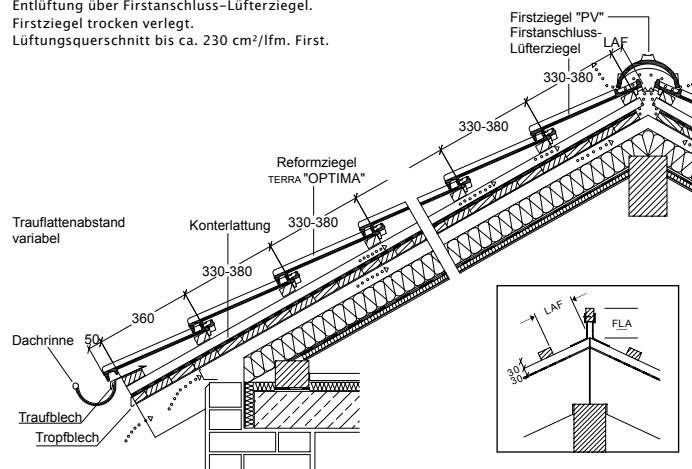


* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

** Bei Decklängen von 330 mm > 350 mm müssen die Ortgänge ausgeklinkt werden.




Größe:	ca. 230 x 420 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	204 mm	205 mm	207 mm
Decklänge:	337 mm	344 mm	350 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	14,5 Stk./m²	14,1 Stk./m²	13,7 Stk./m²
Gewicht:	ca. 3,3 kg/Stk.		ca. 46,5 kg/m²
Minipack: 6 Stk.	Palette: 240 Stk.		
Dachneigung gem. ÖNORM	· Regeldachneigung 27° · mit regensicherem Unterdach ≥ 22° · mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 20°		

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel
links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts
mit Ortgangbrett*



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PZ	LAF	-	-	70	65	60	60	55	50	50	-	-
2,5 Stk./lfm.	FLA	-	-	80	70	65	55	50	45	35	-	-

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PZ	LAF	-	-	70	60	55	55	50	40	35	-	-
2,5 Stk./lfm.	FLA	-	-	90	80	75	65	60	55	45	-	-

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge

Ortgänge, Längshalber

ca. 2,9 Stk./lfm.


Bedarf Deckbreite

Pultziegel

ca. 4,9 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Lüfterziegel. Lüftungsquerschnitt
ca. 15 cm²/Lüfterziegel, Trauflattenabstand variabel

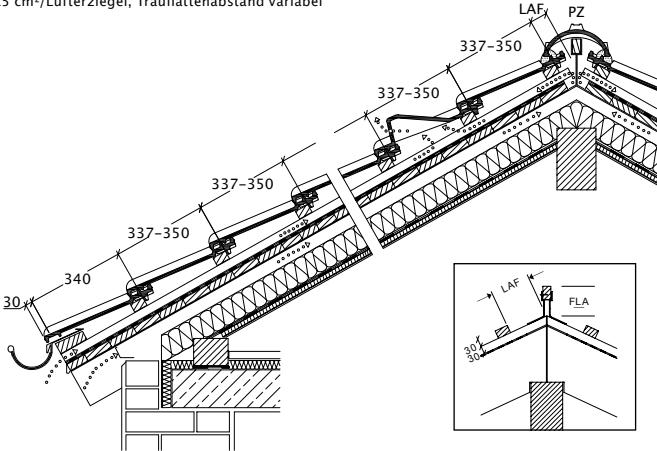

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.




Größe:	ca. 262 x 450 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	220 mm	221 mm	222 mm
Decklänge:	350 mm	365 mm	379 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	13,0 Stk./m²	12,4 Stk./m²	11,8 Stk./m²
Gewicht:	ca. 3,5 kg/Stk.	ca. 43,4 kg/m²	
Minipack: 5 Stk.	Palette: 240 Stk.		


Dachneigung
gem.
ÖNORM**

- Regeldachneigung 27°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 22°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 20°


Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel*

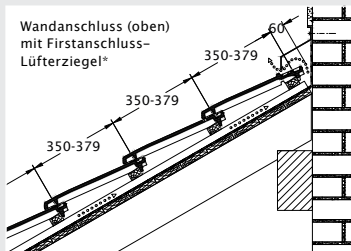


Pultdach-Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PG	LAF	65	60	60	55	50	45	40	40	30	20	20
2,5 Stk./lfm.	FLA	100	95	85	80	70	65	60	55	50	40	40

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PG	LAF	65	60	60	50	45	40	35	30	15	5	5
2,5 Stk./lfm.	FLA	110	105	95	90	80	75	70	65	60	50	50

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand


Bedarf Decklänge

Ortgänge, Doppelwulst, Längshalber
ca. 2,7 Stk./lfm.

Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel
ca. 4,5 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*
Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.

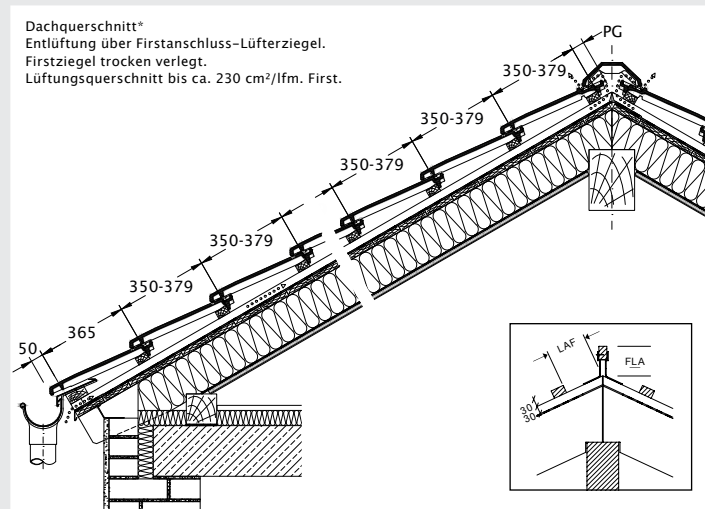

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

** Gilt nur bei Verbandsdeckung, Reihendeckung auf Anfrage bei Creaton erhältlich.

DOMINO

DIE TECHNISCHEN DATEN




Größe:	ca. 257 x 436 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	224 mm	225 mm	226 mm
Decklänge:	343 mm	348 mm	354 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	13,1 Stk./m²	12,7 Stk./m²	12,4 Stk./m²
Gewicht:	ca. 4,2 kg/Stk.	ca. 53,3 kg/m²	
Minipack: 4 Stk.	Palette: 240 Stk.		


Dachneigung
gem.
ÖNORM**

- Regeldachneigung 27°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 22°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 20°


Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel*




Pultdach-Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PD	LAF	-	95	90	85	85	85	85	85	85	85	-
2,5 Stk./lfm.	FLA	-	85	80	70	60	50	40	30	25	15	-

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PD	LAF	-	95	90	80	80	80	80	75	70	70	-
2,5 Stk./lfm.	FLA	-	95	90	80	70	60	50	40	35	25	-

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge

Ortgänge, Doppelwulst, Längshalber

ca. 2,9 Stk./lfm.


Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel

ca. 4,5 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.

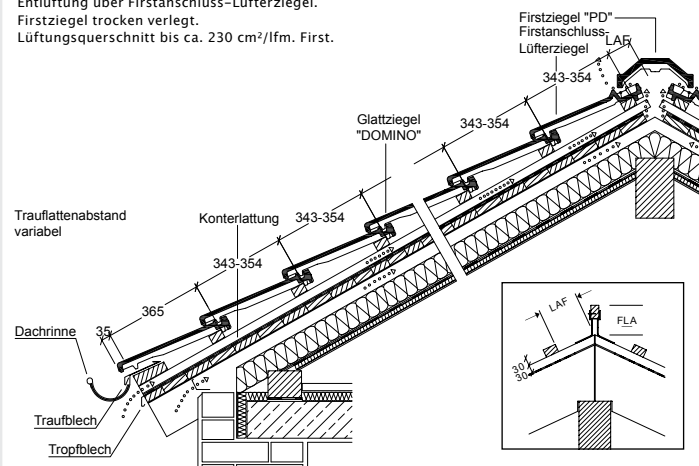

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

** Gilt nur bei Verbandsdeckung, Reihendeckung auf Anfrage bei Creaton erhältlich.



Größe:	ca. 325 x 502 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	277 mm	278 mm	280 mm
Decklänge:	410 mm	425 mm	440 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	8,1 Stk./m²	8,4 Stk./m²	8,8 Stk./m²
Gewicht:	ca. 5,1 kg/Stk.		ca. 42,8 kg/m²
Minipack: 4 Stk.	PaLETTE: 168 Stk.		
Dachneigung gem. ÖNORM	· Regeldachneigung 27° · mit regensicherem Unterdach ≥ 22° · mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 20°		

Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel*

Pultdach-Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*

Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*

LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung												
Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PR	LAF	75	70	70	65	60	60	60	60	60	55	-
2,5 Stk./lfm.	FLA	110	95	85	75	65	60	50	35	30	30	-
LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung												
Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PR	LAF	75	70	70	60	55	55	55	50	45	40	-
2,5 Stk./lfm.	FLA	120	105	95	85	75	70	60	45	40	20	-
LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand												
Bedarf Decklänge						Bedarf Deckbreite						
Ortgänge, Doppelwulst, Längshalber						Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel						
ca. 2,4 Stk./lfm.						ca. 3,6 Stk./lfm.						





Dachquerschnitt*
Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.



Größe:	ca. 265 x 446 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	221 mm	223 mm	225 mm
Decklänge:	357 mm	368 mm	380 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	12,7 Stk./m²	12,2 Stk./m²	11,7 Stk./m²
Gewicht:	ca. 3,3 kg/Stk.	ca. 40,3 kg/m²	
Minipack: 5 Stk.	Palette: 288 Stk.		

Dachneigung
gem. ÖNORM

- Regeldachneigung 27°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 22°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 20°

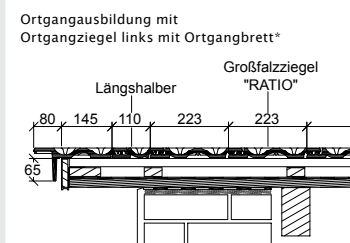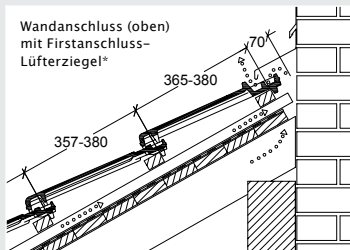

LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PH	LAF	-	60	55	50	50	45	45	40	30	-	-
2,6 Stk./lfm.	FLA	-	95	80	75	70	65	55	55	55	-	-

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PH	LAF	-	60	55	45	45	40	40	30	15	-	-
2,6 Stk./lfm.	FLA	-	105	90	85	80	75	65	65	65	-	-

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge

Ortgänge, Doppelwulst, Längshalber

ca. 2,7 Stk./lfm.

Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel


ca. 4,5 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.

Firstziegel trocken verlegt.

Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.

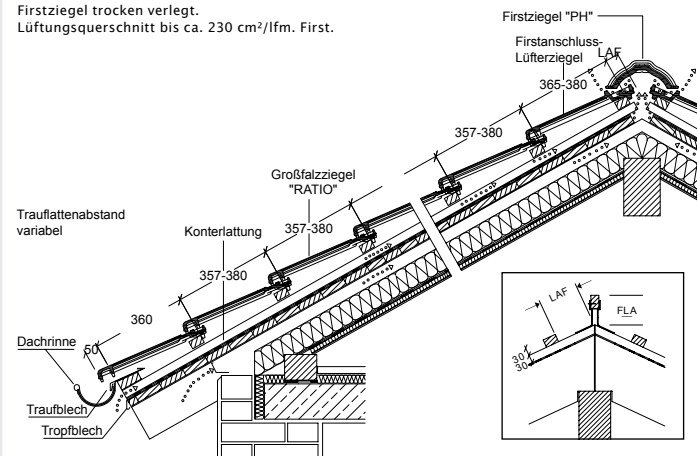

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.




Größe:	ca. 225 x 405 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	198 mm	200 mm	202 mm
Decklänge:	328 mm	338 mm	348 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	15,3 Stk./m²	14,7 Stk./m²	14,2 Stk./m²
Gewicht:	ca. 3 kg/Stk. ca. 44,1 kg/m²		
Minipack: 5 Stk.	Palette: 240 Stk.		


Dachneigung
gem. ÖNORM

- Regeldachneigung 27°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 22°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 20°


Pultdach-Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PRU	LAF	80	75	75	70	65	60	55	50	50	45	45
2,5 Stk./lfm.	FLA	100	95	85	80	75	65	60	55	45	40	35

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PRU	LAF	80	80	75	65	60	55	50	40	35	30	30
2,5 Stk./lfm.	FLA	110	105	95	90	85	75	70	65	55	50	45

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge

Bedarf Deckbreite

Ortgänge, Längshalber


Pultziegel

ca. 3,0 Stk./lfm.

ca. 5,0 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Trockenfirst, Firstverlegung mit Firstrolle
Lüftungsquerschnitt bis zu 150 cm²/First.

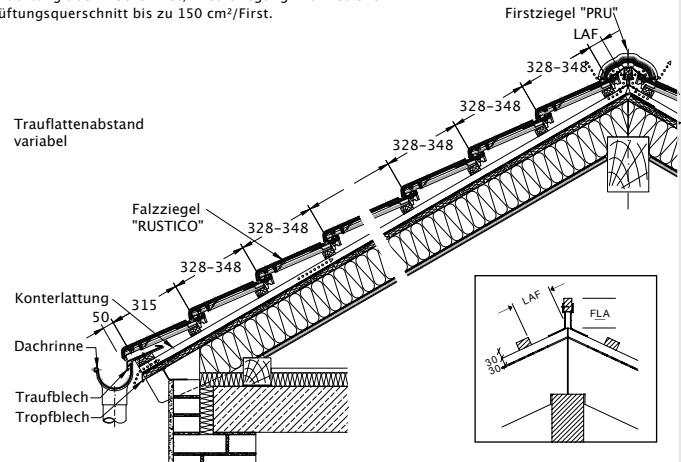


* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.




Größe:	ca. 300 x 482 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	228 mm	230 mm	232 mm
Decklänge:	361 mm	375 mm	389 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	12,2 Stk./m²	11,5 Stk./m²	10,9 Stk./m²
Gewicht:	ca. 4,7 kg/Stk.	ca. 54,6 kg/m²	
Minipack: 5 Stk.	Palette: 200 Stk.		

Dachneigung
gem. ÖNORM


- Regeldachneigung 22°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 17°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 15°

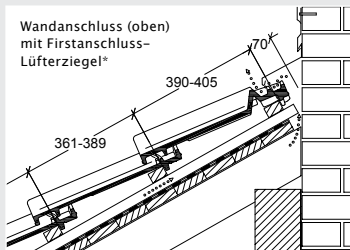


Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel*



Pultdach-Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

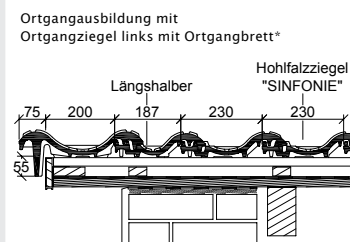

Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*


LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung												
Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF	LAF	80	80	70	65	60	60	60	50	45	45	45
2,5 Stk./lfm.	FLA	100	100	90	80	75	65	65	55	50	50	40

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung												
Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF	LAF	80	80	70	60	55	55	55	40	30	30	30
2,5 Stk./lfm.	FLA	110	110	100	90	85	75	75	65	60	60	55

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge	Bedarf Deckbreite
Ortgänge, Doppelwulst, Längshalber	Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel
ca. 2,7 Stk./lfm.	ca. 4,4 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*
Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm²/lfm. First.

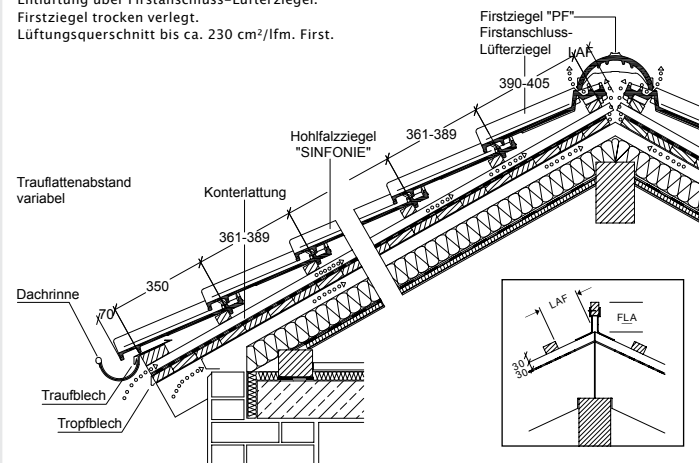

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.





MELODIE

DIE TECHNISCHEN DATEN



Dachneigung
gem. ÖNORM


- Regeldachneigung 22°
- mit regensicherem Unterdach $\geq 17^\circ$
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit $\geq 15^\circ$



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung												
Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PM o.N.	LAF	50	50	45	40	30	20	15	15	15	10	10
2,8 Stk./lfm.	FLA	115	115	105	100	95	90	80	75	75	70	70
LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung												
Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PM o.N.	LAF	50	50	45	35	25	15	10	10	10	–	–
2,8 Stk./lfm.	FLA	125	125	115	110	105	100	90	85	80	–	–

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge	Bedarf Deckbreite
Ortgänge, Doppelwulst	Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel
ca. 3 Stk./lfm.	ca. 4,8 Stk./lfm.

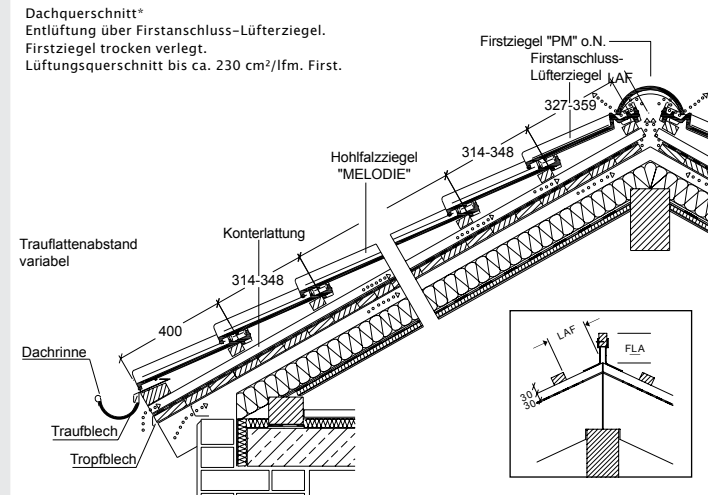

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

MAXIMA

DIE TECHNISCHEN DATEN




Größe:	ca. 333 x 403 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	300 mm	300 mm	300 mm
Decklänge:	310 mm	330 mm	350 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	10,8 Stk./m²	10,1 Stk./m²	9,5 Stk./m²
Gewicht:	ca. 4,1 kg/Stk.	ca. 41,4 kg/m²	
Minipack: 4 Stk.	Palette: 240 Stk.		


Dachneigung
gem. ÖNORM

- Regeldachneigung 22°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 17°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 15°


Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-
Lüfterziegel*

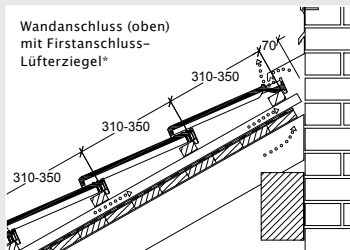


Pultdach-Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*

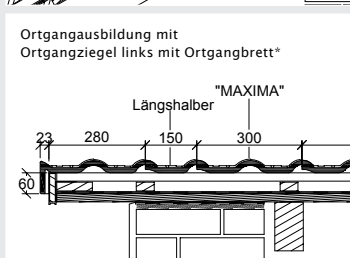

Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
G 10	LAF	-	65	65	60	55	50	50	50	50	50	45
3,0 Stk./lfm.	FLA	-	105	95	90	85	80	75	60	50	45	40

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
G 10	LAF	-	65	65	55	50	45	45	40	35	35	30
3,0 Stk./lfm.	FLA	-	115	105	100	95	90	85	70	60	55	50

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge

Ortgänge, Doppelwulst

ca. 3,0 Stk./lfm.


Bedarf Deckbreite

Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel

ca. 3,3 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt 230 cm²/lfm. First.

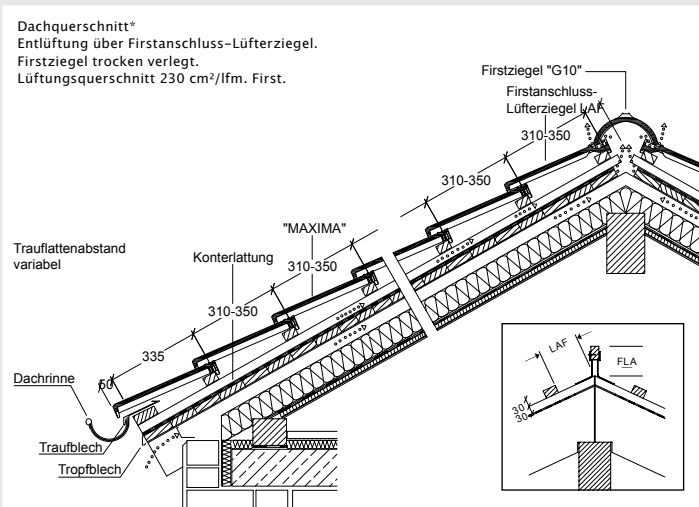

Hinweis: Eine Eindeckung im Verband ist nicht möglich.


* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.




Größe:	ca. 249 x 445 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	198 mm	200 mm	202 mm
Decklänge:	378 mm	382 mm	385 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	13,4 Stk./m ²	13,1 Stk./m ²	12,9 Stk./m ²
Gewicht:	ca. 3,1 kg/Stk. ca. 40,4 kg/m ²		
Minipack: 9 Stk.	Palette: 288 Stk.		

Dachneigung
gem. ÖNORM


- Regeldachneigung 22°
- mit regensicherem Unterdach $\geq 17^\circ$
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit $\geq 15^\circ$

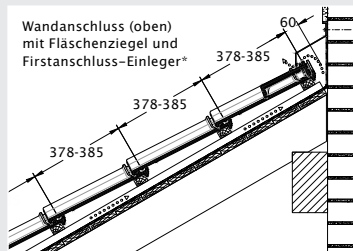


Pulldach-Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*




LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung												
Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PE	LAF	50	40	30	20	15	10	5	5	–	–	–
2,5 Stk./lfm.	FLA	155	150	145	135	135	130	125	125	–	–	–
LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung												
Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PE	LAF	50	40	30	15	10	5	–	–	–	–	–
2,5 Stk./lfm.	FLA	165	160	155	145	145	140	–	–	–	–	–

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge	Bedarf Deckbreite
Ortgänge, Doppelwulst	Pultziegel
ca. 2,6 Stk./lfm.	ca. 5 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*
First vollkeramisch
Entlüftung über Firstanschluss-Einleger
Lüftungsquerschnitt bis zu 230 cm²/lfm First.

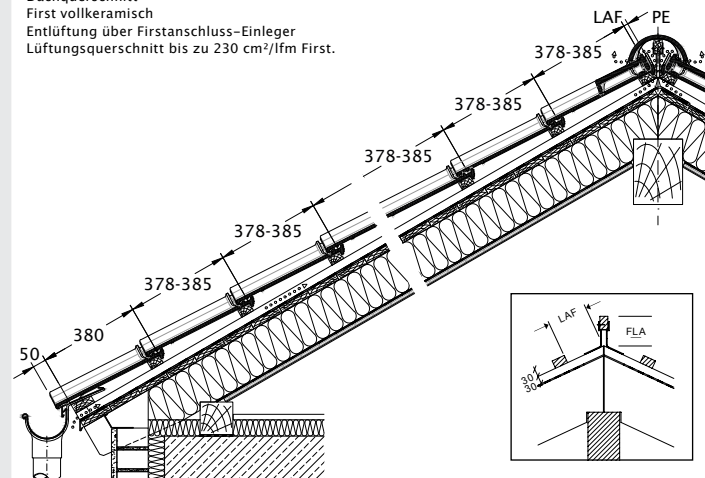

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

DIE TECHNISCHEN DATEN




Größe:	ca. 230 x 420 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	205 mm	207 mm	209 mm
Decklänge:	337 mm	344 mm	350 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	14,5 Stk./m ²	14,1 Stk./m ²	13,7 Stk./m ²
Gewicht:	ca. 3,1 kg/Stk. ca. 43,7 kg/m ²		
Minipack: 5 Stk.	Palette: 240 Stk.		


Dachneigung
gem. ÖNORM

- Regeldachneigung 27°
- mit regensicherem Unterdach $\geq 22^\circ$
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit $\geq 20^\circ$

Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*



LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PRU	LAF	–	–	70	65	60	60	55	50	50	–	–
2,5 Stk./lfm.	FLA	–	–	80	70	65	55	50	45	35	–	–

LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung

Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PRU	LAF	–	–	70	60	55	55	50	40	35	–	–
2,5 Stk./lfm.	FLA	–	–	90	80	75	65	60	55	45	–	–

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

Bedarf Decklänge

Ortgänge, Doppelwulst, Längshalber
ca. 2,9 Stk./lfm.


Bedarf Deckbreite

Pultziegel
ca. 4,9 Stk./lfm.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Lüfterziegel

Lüftungsquerschnitt ca. 15 cm²/Lüfterziegel.

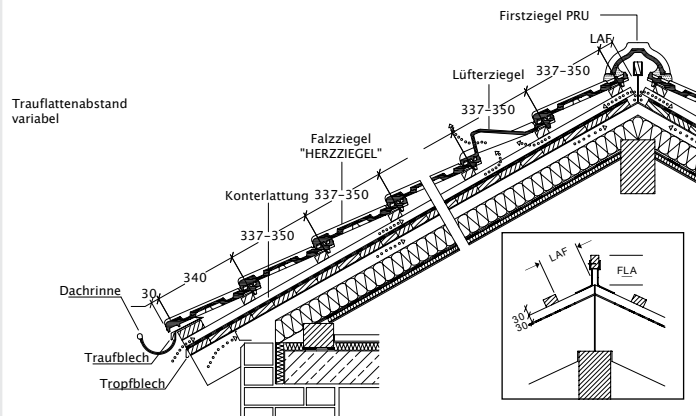

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

BIBERSCHWANZZIEGEL

DIE TECHNISCHEN DATEN

Modell	Breite/Länge/ Stärke ca. mm	Deck- länge mm	Deck- breite mm	Mini- pack (Stk.)	ca. kg/Stk.	ca. Stk./ m²	ca. kg/m²	Stk./ Euro- Palette	kg/ Euro- Palette	Ortgang- ziegel ca. Stk./lfm.	Traufziegel Firstanschluss-Lüfterziegel Pultziegel ca. Stk./lfm.
KLASSIK											
Rundschnitt	180 x 380 x 14	135 – 160	180	8	2,0	38,0	54,7	480	985	3,3	5,5
Rundschnitt / Österreich-Biber	200 x 400 x 14	145 – 170	200	8	2,3	30,3	66,0	480	1076	–	5
KERA BIBER Rundschnitt	180 x 380 x 12	135 – 160	180	8	1,7	36,0	61,2	528	923	3,3	5,5
AMBIENTE											
Segmentschnitt	180 x 380 x 14	135 – 160	180	8	2,0	38,0	61,2	480	985	3,3	5,5
Geradschnitt runde Ecke	180 x 380 x 14	135 – 160	180	8	2,0	38,0	61,2	480	985	3,3	5,5
PROFIL											
Berliner Kulturbiber Segmentschnitt	160 x 380 x 16	135 – 160	160	8	2,8	47,0	86,4	512	1413	–	–
KERA BIBER Berliner Kulturbiber Segmentschnitt	160 x 380 x 16	135 – 160	160	8	2,8	47,0	86,4	512	1413	–	–
Strangfalzziegel	205 x 400 x 21	270 – 290	180	6	2,5	20,0	50,0	324	803	3,2	–
Sächsischer Biber 12 mm Segmentschnitt	155 x 380 x 12	135 – 160	155	8	1,5	40,0	56,0	640	998	3,3	–
KERA BIBER Sächsischer Biber 12 mm Segmentschnitt	155 x 380 x 12	135 – 160	155	8	1,5	40,0	56,0	640	998	3,3	–
Sächsischer Biber 180 mm Segmentschnitt	180 x 380 x 14	135 – 160	180	8	2,0	38,0	72,0	480	985	3,3	–
ANTIK											
Korbbogenschnitt	180 x 380 x 18	135 – 160	180	8	2,5	38,0	90,0	336	868	–	5,5
Geradschnitt runde Ecke	180 x 380 x 18	135 – 160	180	8	2,5	38,0	90,0	336	868	–	5,5
SAKRAL											
Rundschnitt	180 x 380 x 18	135 – 160	180	12	2,9	38,0	82,8	360	1069	–	5,5
MANUFAKTUR											
Turmbiber	140 x 280 x 14	85 – 110	140	8	1,3	68,0	88,4	640	857	–	–

Die länderspezifischen Normen und Vorgaben sind zu beachten.

PROFIL STRANGFALZZIEGEL

DIE TECHNISCHEN DATEN



Größe:	ca. 205 x 400 mm		
	min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
Deckbreite:	180 mm	180 mm	180 mm
Decklänge:	270 mm	280 mm	290 mm
	max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf:	20,6 Stk./m ²	19,8 Stk./m ²	19,2 Stk./m ²
Gewicht:	ca. 2,2 kg/Stk. ca. 39,6 kg/m ²		
Minipack: 6 Stk.	Palette: 324 Stk.		

Dachneigung
gem. ÖNORM

- Regeldachneigung 40°
- mit regensicherem Unterdach ≥ 35°
- mit Unterdach mit erhöhter Regensicherheit ≥ 35°

LAF-/FLA-Werte in mm

Firstziegel	DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BZ 3.0 Stk./m	LAF	75	75	75	75	75	75	75


LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt.

Maße gelten für 30/50-Lattung.


Bei 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung sind die LAF-Maße auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

Einfachdeckung	Dachneigung	Lattweite X	Bedarf
	> 30° ≤ 35°	27,0 cm	20,6 Stk./m ²
	> 35° ≤ 40°	28,0 cm	19,8 Stk./m ²
	> 40° ≤ 45°	28,0 cm	19,8 Stk./m ²
	≤ 45°	29,0 cm	19,2 Stk./m ²


Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*



Ortgangausbildung mit
Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*



Dachquerschnitt bei Doppeldeckung*
Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Lüftungsquerschnitt bis 110 cm²/lfm. First.

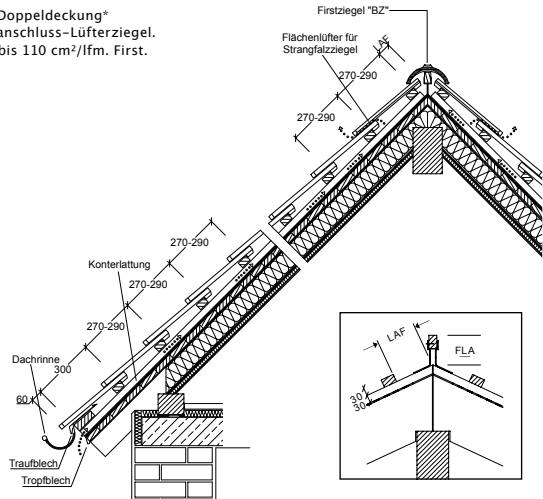


* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

BIBERSCHWANZZIEGEL

DACHEINTEILUNG, BEDARFSERMITTLUNG, DACHAUFBAU, LÜFTUNG


Doppeldeckung	Dachneigung	Lattweite X	Bedarf
Biberschwanzziegel 18 x 38 cm	< 25°	13,5 cm	41,2 Stk./m ²
	≥ 25°	13,5 cm	41,2 Stk./m ²
	≥ 30°	14,0 cm	39,8 Stk./m ²
	≥ 35°	15,0 cm	37,0 Stk./m ²
	≥ 40°	15,5 cm	35,8 Stk./m ²
	≥ 45°	16,0 cm	34,7 Stk./m ²
Sächsischer Biberschwanzziegel 15,5 x 38 cm	< 25°	13,5 cm	47,7 Stk./m ²
	≥ 25°	13,5 cm	47,7 Stk./m ²
	≥ 30°	14,0 cm	46,1 Stk./m ²
	≥ 35°	15,0 cm	43,0 Stk./m ²
	≥ 40°	15,5 cm	41,6 Stk./m ²
	≥ 45°	16,0 cm	40,3 Stk./m ²

Dachquerschnitt bei Doppeldeckung*
Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Lüftungsquerschnitt bis 110 cm²/lfm First.

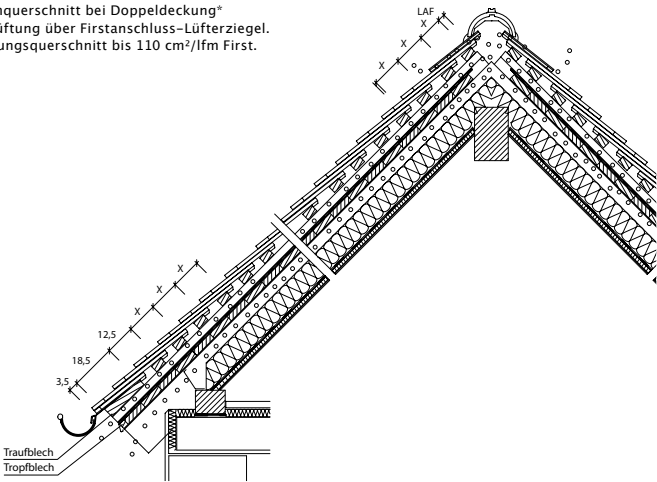

Kronendeckung	Dachneigung	Lattweite X	Bedarf
Biberschwanzziegel 18 x 38 cm	< 25°	–	–
	≥ 25°	27 cm	41,2 Stk./m ²
	≥ 30°	27 cm	41,2 Stk./m ²
	≥ 35°	28 cm	39,8 Stk./m ²
	≥ 40°	28 cm	39,8 Stk./m ²
	≥ 45°	28 cm	39,8 Stk./m ²
Sächsischer Biberschwanzziegel 15,5 x 38 cm	< 25°	–	–
	≥ 25°	27 cm	47,7 Stk./m ²
	≥ 30°	27 cm	47,7 Stk./m ²
	≥ 35°	28 cm	46,1 Stk./m ²
	≥ 40°	28 cm	46,1 Stk./m ²
	≥ 45°	28 cm	46,1 Stk./m ²

Dachquerschnitt bei Kronendeckung
mit Lüfterziegel*
Lüftungsquerschnitt ca. 25 cm²/Lüfterziegel.

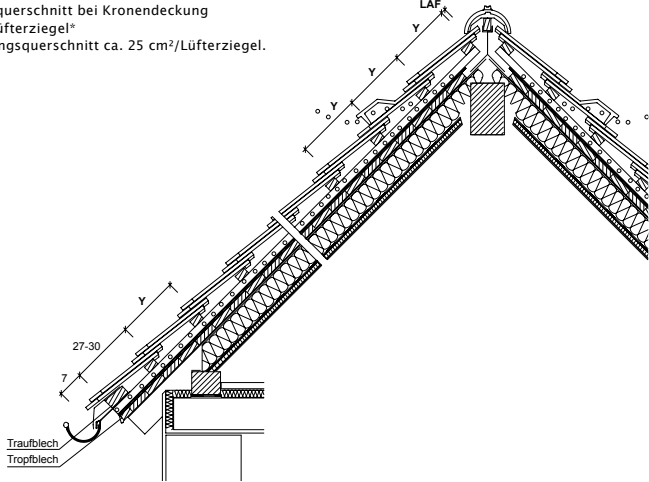


* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.


BIBERSCHWANZZIEGEL

ORTGANGAUSBILDUNG, TECHNISCHE DATEN, LAF-WERTE


Ortgang mit Biberschwanzziegel
1¼ und ¾ und Ortgangbrett*




Ortgang mit KLASSIK Biberschwanzziegel
Ortgangziegel 1¼ und ¾*




Ortgang mit Biberschwanzziegel
½ und ½ mit Ortgangbrett*



Ortgang mit
Schiebe-Ortgang ½*



Ortgang mit Biberschwanzziegel
1¼ und ¾ und Nockenanschluss*




LAF-Werte in mm für 30/50 Lattung

First- ziegel	Stk./ lfm.	LQ mit Firstanschluss- Lüfterziegel	DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BZ	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	75
BM	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	70	65	65	60	60	55
BG	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70
BMK	3	ca. 110 cm ²	LAF	60	60	55	55	50	50	45
BMZ	2,7	ca. 230 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70

LAF-Werte in mm für 40/60 Lattung oder 40/50-Lattung

First- ziegel	Stk./ lfm.	LQ mit Firstanschluss- Lüfterziegel	DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BZ	3	ca. 110 cm ²	LAF	70	70	70	65	60	60	60
BM	3	ca. 110 cm ²	LAF	70	65	60	55	45	45	40
BG	3	ca. 110 cm ²	LAF	70	70	70	65	60	60	55
BMK	3	ca. 110 cm ²	LAF	55	55	50	45	35	-	-
BMZ	2,7	ca. 230 cm ²	LAF	70	70	70	65	60	60	55

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt.
Das FLA-Maß muss bauseits ermittelt werden



* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

DACHBAHNEN

FÜR EIN SICHERES UNTERDACH

	Regel-DN	Regel-DN Unterschrei- tung laut CREATON	Mindestzusatzmaßnahmen				
			a	b	c sk<3,25 kN/m ²	c sk>3,25 kN/m ² *	d
MAGNUM	22°	–	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	≥ 12°
BALANCE	22°	–	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	≥ 12°
TITANIA	22°	–	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	≥ 12°
GALANT	22°	–	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	≥ 12°
FUTURA*	22°	18°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	≥ 10°
PREMION*	22°	18°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	≥ 10°
VIVA	22°	–	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	≥ 14°
MZ3 NEU	22°	–	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	≥ 12°
HARMONIE	22°	–	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	≥ 14°
CANTUS	27°	25°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	≥ 18°
TERRA OPTIMA	27°	25°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	≥ 18°
ELEGANZ	27°	–	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	≥ 20°
VISIO**	27°	–	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	≥ 18°
DOMINO**	27°	25°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	≥ 18°
RAPIDO	27°	25°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	≥ 18°
RATIO	27°	25°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	≥ 18°
RUSTICO	27°	–	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	≥ 20°
SINFONIE*	22°	18°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	< 25°	≥ 10°
MELODIE	22°	–	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	< 25°	≥ 12°
MAXIMA	22°	–	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	< 25°	≥ 14°
ETRUSKO	22°	–	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	< 25°	≥ 14°
HERZZIEGEL	27°	–	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	≥ 20°
Biberschwanzziegel	30°	–	≥ 25°	≥ 25°	≥ 20°	< 25°	≥ 18°

* Bei Verlegung bis 10° Dachneigung sind die CREATON Herstellervorschriften einzuhalten.

** Gilt nur bei Verbandsdeckung, Reihendeckung auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

Mindestzusatzmaßnahmen bei bis zu drei „erhöhten Anforderungen“

a) CREATON DUO extra

Die wirtschaftliche Unterspann- und Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen für hohe Ansprüche.

oder

CREATON DUO longlife extra

Die wirtschaftliche Unterdeckbahn für höchste Sicherheit.

Anwendungsbereiche:

- hinterlüftete Dachaufbauten
- diffusionsoffene Dachaufbauten
- Konstruktionen mit der Anforderung der Winddichtigkeit
- gültig für Schneelasten sk < 3,25 kN/m²

b) CREATON TRIO extra

Die Dachbahn für hohe Anforderungen.

oder

CREATON TRIO longlife extra

Die Dachbahn mit außergewöhnlichen Eigenschaften für Dach und Fassade.

Anwendungsbereiche:

- diffusionsoffene und hinterlüftete Dachaufbauten auch mit sehr flachen Dachneigungen
- In Kombination mit dem CREATON Zubehör als gesichertes Unterdach geeignet
- gültig für Schneelasten sk < 3,25 kN/m²

c) CREATON QUATTRO longlife extra

Die Dachbahn für höchste Anforderungen.

Anwendungsbereiche:


- diffusionsoffene Dachaufbauten mit sehr flachen Dachneigungen
- In Kombination mit dem CREATON Zubehör als wasserdichtes Unterdach geeignet

d) Mindest-Dachneigung gemäß Herstellerangaben:


Unter Berücksichtigung der Informationspflicht gemäß ÖNORM sind auch abweichende Dachneigungen entsprechend den Herstellerangaben bei CREATON möglich. Es können auch flachere Dachneigungen realisiert werden. Bitte nehmen Sie hierzu mit Ihrem zuständigen CREATON Fachberater Kontakt auf.

LATTWEITENÜBERSICHT

PRESSDACHZIEGEL














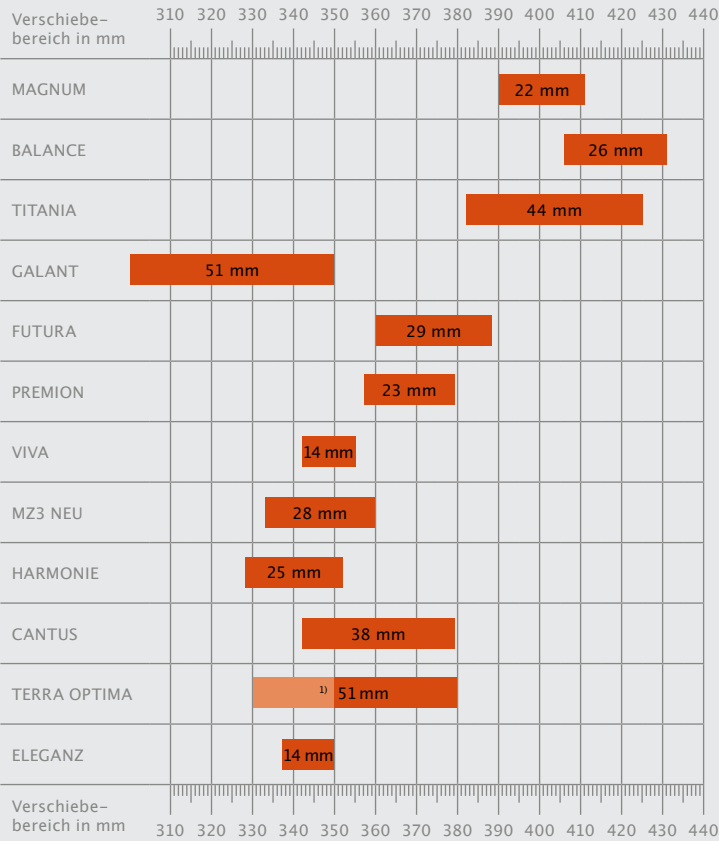
















1) Ortgang muss bei einer Decklänge von 330 bis 350 mm ausgeklinkt werden.

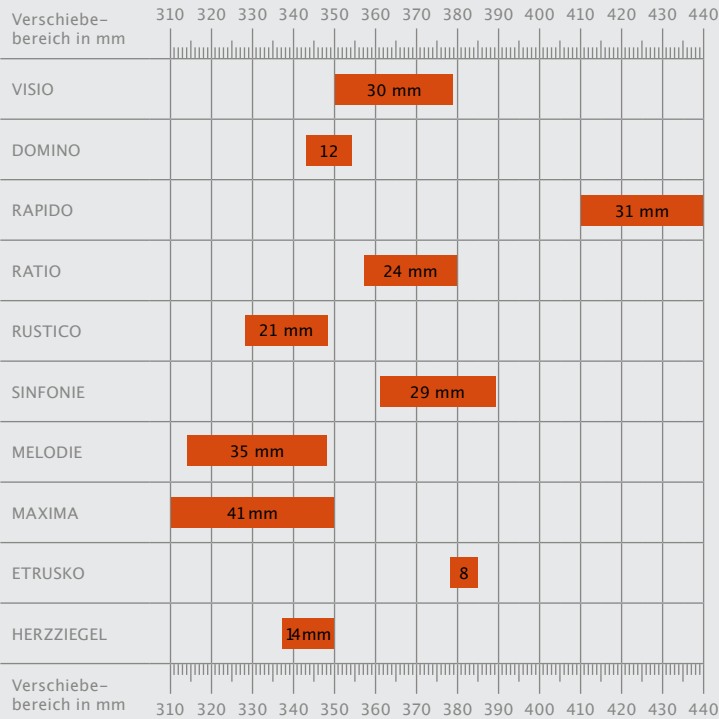

FIRSTÜBERSICHT





PRESSDACHZIEGEL

PF	 2,5 Stk./m		
PP und PZ	 2,5 Stk./m		
PR	 2,5 Stk./m		
PRK	 3,0 Stk./m		
PD	 2,5 Stk./m		
PI	 2,8 Stk./m		
PH und PHP	 2,6 Stk./m		

PRU	 2,5 Stk./m		
PT	 2,5 Stk./m		
PMZ	 2,6 Stk./m		
PM o.N.	 2,8 Stk./m		
PV	 2,5 Stk./m		
G10	 3,0 Stk./m		
PKO	 2,5 Stk./m		















FIRSTÜBERSICHT

PRESSDACHZIEGEL

PE			
	2,5 Stk./m		
PG			
	2,5 Stk./m		

FIRSTÜBERSICHT

BIBERSCHWANZZIEGEL

BZ			
	3,0 Stk./m		
BM			
	3,0 Stk./m		
BG			
	3,0 Stk./m		
BK o.K.			
	4,3 Stk./m		
BK m.K.			
	4,3 Stk./m		
BMZ			
	2,7 Stk./m		
BMK			
	3,0 Stk./m		


PROFILIerte DACHSTEINE

HEIDELBERG/GÖTEBORG – DIE TECHNISCHE DATEN

	Größe:	ca. 334 x 420 mm		
		min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
	Deckbreite:	300 mm	300 mm	300 mm
	Decklänge:	310 mm	325 mm	340 mm
		max. ca.	i. M. ca.	min. ca.
	Steinbedarf:	10,7 Stk./m²	10,2 Stk./m²	9,7 Stk./m²
Gewicht:		ca. 4,5 bis 4,8 kg/Stk.		
Riegel:		40 Stk.		

LAF-/FLA-Werte in mm für 30/50-Lattung												
Firststein HEIDELBERG, GÖTEBORG, 2,5 Stk./lfm.	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	LAF	–	35	33	32	30	29	28	26	25	25	25
	FLA	–	113	107	102	98	93	89	85	82	79	76
LAF-/FLA-Werte in mm für 40/60-Lattung oder 40/50-Lattung												
Firststein HEIDELBERG, GÖTEBORG, 2,5 Stk./lfm.	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	LAF	–	35	33	32	30	29	28	26	25	25	25
	FLA	–	122	117	112	108	104	101	98	92	89	86


LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

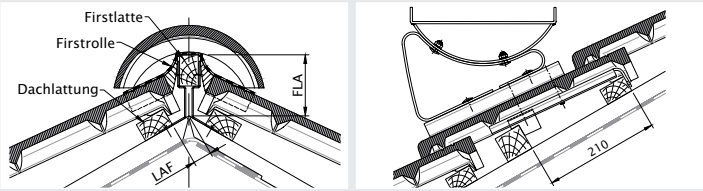


Sortiment für Schneeschutz und Dachbegehung für profilierte Dachsteine				
Dachlatten	Sparrenabstand (Achismaß)	Stützlatte- querschnitt	Holzschrauben	Stützlatte- abstand
3 x 5 cm	≤ 80 cm	50 x 60 mm	6 x 100 mm	21 cm
4 x 6 cm	≤ 100 cm	60 x 60 mm	6 x 120 mm	21 cm

Die Stützlatte wird im Abstand von 21 cm von der firstseitigen Latte verschraubt (siehe Zeichnung). Die Befestigung erfolgt auf mindestens 2 Sparren mit 2 Holzschrauben (Länge siehe Tabelle). Die Schraubenlöcher sind vorzubohren. Die Dachneigungsgrenze beim Sortiment für Dachbegehung beträgt 15°–55°.

Dachquerschnitt**
Entlüftung über Trockenfirst, Firststeinverlegung mit Firstrolle.
Bitte beachten Sie den Lattenabstand je Dachneigung.
Traufplattenabstand variabel.

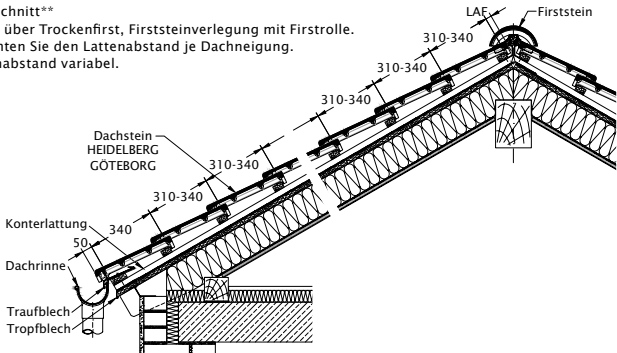

HEIDELBERG, GÖTEBORG Organgausbildung mit Organgesteine




Höhenüberdeckung		
DN	Höhenüberdeckung	Lattenabstand
> 30°	80 – 110 mm	310 – 340 mm
≥ 25°	90 – 110 mm	310 – 330 mm
< 25°	105 – 110 mm	310 – 315 mm
Orgänge		
Ausstich	Überdeckung	Lattenabstand
120 mm	80 – 110 mm	310 – 340 mm

PROFILIERTER DACHSTEINE

HEIDELBERG/GÖTEBORG/VERONA – DIE TECHNISCHEN DATEN

Pultdach-Ausführung
Befestigung erfolgt mittels Schraube mit Dichtscheibe und Sturmklammer.



Pultsteine für profilierte Dachsteine

Überdeckung	Lattabstand	Pultabstand
110 mm	310 mm	255 mm
105 mm	315 mm	260 mm
100 mm	320 mm	265 mm
95 mm	325 mm	270 mm
90 mm	330 mm	275 mm
85 mm	335 mm	280 mm
80 mm	340 mm	285 mm

Zur Befestigung der Dachsteine muss jeder Pultstein traufseitig mit einer Sturmklammer gesichert und firstseitig mit einer Edelstahlschraube $d = 4,5$ mm mit Dichtscheibe, Einschraubtiefe ≥ 24 mm, an der Dachlattung befestigt werden. Bedingt durch den kleineren Lattabstand der Pultsteine ist darauf zu achten, dass die Pultsteine die selbe Neigung haben wie die Flächensteine. Je nach Konstruktion kann es daher erforderlich werden, eine stärkere Dachlatte einzubauen und/oder den Lattabstand der Pultsteine anzupassen.

WEITERE INFORMATIONEN

Auf unserer Internetseite www.creaton.at erhalten Sie weitere Details zu unserem umfangreichen Sortiment.



DACHBAHNEN

FÜR EIN SICHERES UNTERDACH

TRIO longlife extra
Die Dachbahn mit außergewöhnlichen Eigenschaften für Dach und Fassade

TRIO extra
Die Dachbahn mit integriertem Selbstklebestreifen für hohe Anforderungen

QUATTRO longlife extra
Die wirtschaftliche Dachbahn für hohe Ansprüche

DUO longlife extra
Die wirtschaftliche Dachbahn für höchste Sicherheit

DUO extra
Die wirtschaftliche Unterdeckbahn mit Klebestreifen für hohe Ansprüche

Mindestzusatzmaßnahmen	regensicheres Unterdach			
	DUO extra sk < 3,25 kN/m ²	DUO longlife extra sk < 3,25 kN/m ²	TRIO extra sk < 3,25 kN/m ²	TRIO longlife extra sk < 3,25 kN/m ²
HEIDELBERG	$\geq 17^\circ$	$\geq 17^\circ$	$\geq 17^\circ$	$\geq 17^\circ$
GÖTEBORG	$\geq 17^\circ$	$\geq 17^\circ$	$\geq 17^\circ$	$\geq 17^\circ$

Mindestzusatz- maßnahmen	Unterdach mit erhöhter Regensicherheit		Regeldachneigung
	QUATTRO longlife extra		
	sk < 3,25 kN/m²	sk ≥ 3,25 kN/m²	
HEIDELBERG	≥ 15°	< 25°	22°
GÖTEBORG	≥ 15°	< 25°	22°

Die länderspezifischen Normen und Vorgaben sind zu beachten.

Marketing/Vertrieb durch CREATON AG

Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 0
Telefax: +49 (0) 8272 86 500
info@creaton.de
www.creaton.de

11. Auflage

D-99991 Großengottern
Wertinger Weg 1

D-02694 Guttau-Kleinsaubernitz
Barutherstraße 18

D-89335 Ichenhausen/Autenried
Ziegeleistraße 1

D-69254 Malsch
An der B 3

D-99998 Weinbergen/Höngeda
Landstraße 135-138

D-56414 Weroth
In der Mark 100

D-86637 Wertingen
Dillinger Straße 60

D-86637 Wertingen-Roggden
Römerstraße 3

D-59269 Beckum
Dyckerhoffstraße 95-105

D-69126 Heidelberg
Im Breitspiel 20

D-86633 Neuburg an der Donau
Spreestraße 1

H-8960 Lenti
Cserépgyár u. 1.

PL-64-000 Kościan
ul. Ceramiczna 7, Widziszewo